

PREMIER^{REAL}



Vytvořena vyniknout.

LIKOR

OPRAVDOVOST V KAŽDÉM DETAILU

PREMIER REAL jsou luxusní polymerní podlahy kombinující, výhody korku, ryze přírodního materiálu, a nejmodernějších technologií, používaných při výrobě podlah. Podlahy **PREMIER REAL** nabízejí ty pravé výhody: opravdový komfort při jejich užívání, skutečnou krásu a nijak neomezující vysokou odolnost povrchu. Zároveň jsou tou pravou ekologickou volbou bez obsahu škodlivých ftalátů.




REALISTICKÝ
KOMFORT



EKOLOGICKÁ
VOLBA



ATRAKTIVNÍ
DESIGN



LUXUSNÍ
NÁŠLAP




POLYMERNÍ PODLAHY

...luxusní korkové podlahy s Corktech technologií



Polymerní podlahy **PREMIER REAL** disponují vynikajícími vlastnostmi díky inovativní technologii **Corktech**. Tato technologie umožnila zkonstruovat vícevrstvou strukturu podlahy, která kombinuje nejnovější technologie s exkluzivními přírodními vlastnostmi korku. Výsledkem je dosažení vyššího standardu podlahy, který představuje perfektní soulad mezi krásou, pohodlím a odolností.

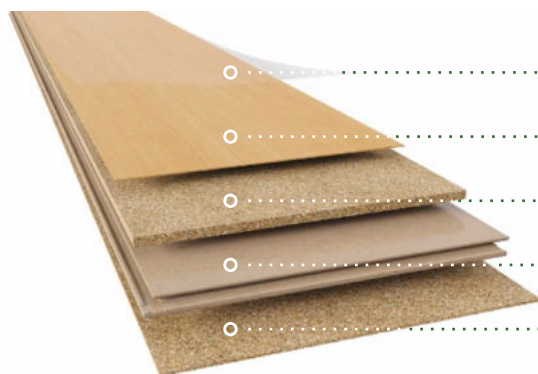

vysoce odolný polymerní film
bez obsahu PVC

dekorativní vrstva s vysokým rozlišením

vrstva aglomerovaného korku,
omezení kročejového hluku, teplo a pohodlí


vysoce hustá dřevovláknitá HDF deska
se zámkovým spojem Corkloc[®], rychlá a snadná pokládka

integrovaná korková podložka
2,2 mm, snížení kročejového hluku a tepelná izolace




KOMFORT TEPLA

Jedinečné tepelné izolační vlastnosti korku zajišťují optimální teplotu podlahy, zaručí tak teplejší a pohodlnější prostředí i úsporu nákladů na energie.*




PŘÍJEMNÁ CHŮZE

Podlahy PREMIER REAL jsou velmi pohodlné pro chůzi díky přirozené a vlastní flexibilitě korku, která poskytuje jedinečný komfort. I v případě chůze naboso pocítíte příjemný došlap.*





TĚLESNÁ POHODA

Pružnější než dřevo a tvrdší než koberce. Dokonalý mix, který umožňuje pohlcovat dopady paty na podlahu a ulevuje tak zátěži nohou a zad, což snižuje únavu při chůzi.*



ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Podlahy PREMIER REAL mají schopnost odolat tvrdým nárazům, což z nich činí velmi robustní krytinu a zvyšuje životnost podlahy.*



KOMFORT TICHA

Přirozené vlastnosti korku z něj činí vynikající tlumič hluku. Korkové podlahy snižují přenos hluku uvnitř a mezi jednotlivými pokoji, vytváří tak tišší a klidné prostředí.**



* Studie provedená ústavem biomechaniky IBV ve španělské Valencii.

** Studie provedená Entwicklungsbund Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) v Německu v souladu s IHD-W 431.



REALISTICKÝ KOMFORT

Podlahy **PREMIER REAL** poskytují opravdový komfort díky silné vrstvě korku, která je v podlaze integrována. Podlaha je tak pro chůzi velmi pohodlná a teplá. Kork navíc omezuje kročejový hluk, takže je podlaha také velmi tichá. Na spodní straně podlahy je druhá vrstva korku, tzv. korková podložka tloušťky 2,2 mm, která působí jako další kročejová a tepelná izolace.




EkOLOGICKÁ VOLBA

Podlahy **PREMIER REAL** jsou tou pravou ekologickou volbou. Kork, který se pro výrobu používá, je přírodní materiál pocházející z udržitelného zdroje. Loupání korkové kůry probíhá ručně, několikrát za život stromu, aniž by byl strom jakkoliv poškozen. Podlaha je navíc vyrobena bez škodlivých ftalátů, čímž přispívá k čistšímu ovzduší v místnosti a proto také disponuje certifikátem Indoor Air Quality.



ATRAKTIVNÍ DESIGN

V souladu s aktuálními trendy na trhu nabízí řada **PREMIER REAL** dekory dřeva, které jistě zaujmou široké spektrum zákazníků. Dřevěné dekory nabízejí škálu od klasických po rustikální v komplexní variaci odstínů. Kombinace působivě realistických dekorů a propracované reliéfní struktury je způsobem, jak změnit pouhé podlahy na interiérový design.



LUXUSNÍ NÁŠLAP

Nášlapná vrstva 0,25mm byla speciálně navržena tak, aby odolala podmínkám vysoké zátěže. Unikátní technologie umožnila výrobu povrchové úpravy v podobě polymerního filmu. Tento film se dokáže přizpůsobit vícevrstvé konstrukci podlahy a zároveň disponuje vynikající odolností v případě vysoké komerční zátěže. Povrch tak poskytuje jedinečný pocit pohodlí, vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti skvrnám. S důvěrou tak poskytujeme pro bytové prostory záruku 25 let a pro komerční prostory 15 let.



Bytová zátěž



Komerční zátěž



PREMIER^{REAL}



4 mikro sražené hrany





Ořech kalifornský



Dub selský



Modřín medový



Dub tmavý



Dub severský



Dub rýnský



Dub královský



Dub kalifornský



Dub panský



Dub královský



Dub císařský



Dub azorský



Dub japonský



Borovice arktická



Dub australský



Dub asijský



Dub kávový



Dub kanadský



Dub horský



Dub horský

www.likor.cz	norma	jednotka	PREMIER REAL
Úroveň zatížení: domácnosti	ISO 10874	třída	třída 23
Úroveň zatížení: komerční	ISO 10874	třída	třída 33
Rozměr (délka x šířka x tloušťka)		mm	1220 x 185 x 10,5 mm
Balení		m ²	balení = 1,806 / paleta = 72,24

Všeobecné vlastnosti – EN 16511

Tloušťka	ISO 24337	$\Delta \text{ tavg} \leq 0,50 \text{ mm}$	splňuje
Délka	ISO 24337	$\leq 1500 \text{ mm: } \Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$ $> 1500 \text{ mm: } \Delta l \leq 0,3 \text{ mm/m}$	splňuje
Šířka	ISO 24337	$\Delta \text{ wavg} \leq 0,10 \text{ mm}$	splňuje
Pravoúhlost	ISO 24337	$\max \leq 0,20 \text{ mm}$	splňuje
Rovinnost	ISO 24337	$\max \leq 0,30 \text{ mm/m}$	splňuje
Spáry	ISO 24337	$\max \leq 0,20 \text{ mm}$	splňuje
Výškový rozdíl	ISO 24337	$\max \leq 0,15 \text{ mm}$	splňuje
Rovinnost lamely (délka - konkávní/konvexní)	ISO 24337	konkávní $\leq 0,50 \%$ / konvexní $\leq 1,00 \%$	splňuje
Rovinnost lamely (šířka - konkávní/konvexní)	ISO 24337	konkávní $\leq 0,15 \%$ / konvexní $\leq 0,20 \%$	splňuje

Další klasifikované vlastnosti – EN 16511

Odolnost proti opotřebení IP	EN 15468, procedura B	≥ 5.000 cyklů	splňuje
Odolnost vůči nárazu [mm] (velký míč)	EN 13329:2006+A1:2008 příloha F	$\geq 1600 \text{ mm}$	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 425	25.000 cyklů	splňuje
Trvalé deformace	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2 \text{ mm}$	splňuje

Bezpečnostní vlastnosti – EN 14041

Odolnost proti požáru	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: třída EN 13501-1	třída	Dfl - S1
Protiskluznost	EN 13893	třída	DS
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	E1
Obsah pentachlorophenolu (PCP)	EN 14041 annex B	mg/kg	nezjistitelné
Elektrické vlastnosti	EN 1815	kV	není antistatická

Další vlastnosti

Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5; skupina 3: stupeň 4 ^(a)	splňuje
Bobtnání	ISO 24336	$\leq 18 \%$	splňuje
Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140	dB (ΔL_w)	17
Teplotní odolnost	EN ISO 10456	m ² . K/V	0,1

^(a) stupeň 5 – žádné změny / stupeň 4 – lehké změny / stupeň 3 – mírné změny / stupeň 2 – viditelné změny / stupeň 1 – viditelné změny; (b) skupina 3: stupeň 4



Dub panský

Certifikáty



Dobrovolný a nezávislý certifikát pro hodnocení obsahu emisí VOC látek a kvalitu podlahových krytin ve vnitřním prostředí. Výsledky odpovídají emisním limitům AgBB, Belgickému VOC nařízení, M1 klasifikaci BREEAM, LEED v4, RAL-UZ 120 a rakouské Eco Label (pokyn UZ 56).



Označení CE je certifikační značka označující shodu se zdravotními a bezpečnostními normami včetně norem ochrany životního prostředí pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru.

Údržba podlahy - optimální péče

Aby si vaše podlaha zachovala svůj vzhled po dlouhou dobu, doporučujeme vám používat přípravky pro čištění a údržbu podlah LOBA. Každý z nich má onkrétní účel a je navržen tak, aby vám péči o podlahu co nejvíce usnadnil.



**LOBA
Cleaner**

Vysoce koncentrovaný a pH neutrální čistič se silným účinkem, šetrný k podlahám s příjemnou, svěží vůní. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty a dodává podlaze svěží a čistý vzhled.



**LOBA
CareCleaner**

Čistící prostředek na vodní bázi. Čištění a ochrana v jednom kroku. Nejjednodušší alternativa pro pravidelnou péči a osvěžení lakovaných povrchů. Přidáním přípravku do vody na vytírání vytvoříte na podlaze tenký film s protiskluznou odolností dle DIN 18032.



**LOBA
ParkettCare**

Přípravek pro péči o podlahu. Chrání lakované podlahy vytvořením ochranné vrstvy proti jemným škrábancům a známkám běžného používání. Zabraňuje předčasnému opotřebení a aktivně prodlužuje trvanlivost povrchu.

V souladu s hlavními hodnotami produktové řady PREMIER REAL, respektem k přírodě a snahou o přírodní harmonii, doporučujeme používat nízkoemisní výrobky také během přípravy podkladu a následné povrchové úpravy (nivelační stěrky, laky a lepidla).



Vytvořena vyniknout.



výhradní distributor podlah AMORIM CORK FLOORING

LIKOR, s.r.o

adresa: Mírové náměstí 1585,
263 01 Dobříš
telefon: 723 369 277
info@likor.cz
www.likor.cz

PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod.

Dům podlah Dobříš

adresa: Mírové náměstí 1585,
263 01 Dobříš
telefon: 602 496 060, 774 654 668
podlahovestudio@likor.cz

PO - PÁ 9.00 - 17.00 hod.
SO 9.00 - 11.30 hod.

Dům podlah Praha

adresa: Radlická ulice 71/3314,
150 00 Praha 5
telefon: 721 658 223
dum.podlah@likor.cz

PO a PÁ 9.00 - 16.00 hod.
ÚT, STŘ, ČT 9.00 - 18.00 hod.

velkoobchodní prodej

telefon: 602 356 661, 602 644 697
expedice@likor.cz

PO a PÁ 7.30 - 16.00 hod.

