



Stain

Různé barvy

BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ



Barvení dřevěných povrchů na alkoholové bázi.

- Doba sušení 1 hodina
- Bezpečné a snadné zpracování
- Možnost povrchové úpravy lakem a olejovými systémy LOBA
- Žádný dlouhotrvající zápach
- Není samozápalný
- Barvy lze míchat a vytvářet tak jednotlivé odstíny.


Rozsah použití:

Pro profesionální barvení dřevěných podlah. Kompatibilní s podkladovými a vodou ředitelnými barvami LOBA i s olejem LOBA HardwaxOil.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
11525	750 ml	6	432

Pevná tělesa	10,5 ±2%
Viskozita DIN 4	13 ±2s
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 30 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.
GISCODE	G1

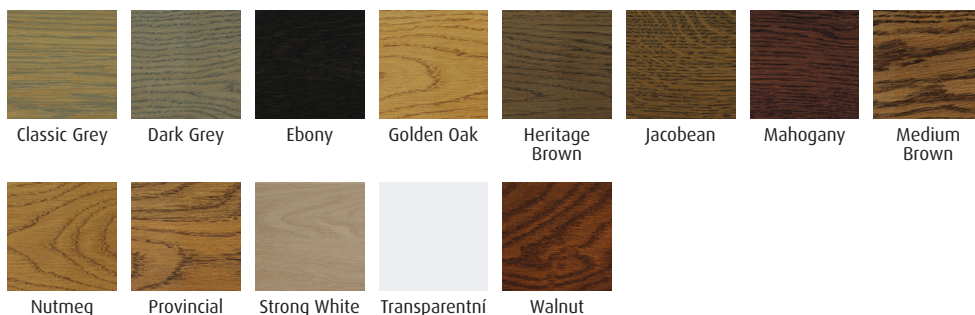

Nepřebíráme záruky za barvu

Pokyny ke zpracování

- Povrch musí být odborně zbrúsen. Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty.

- Optimální podmínky zpracování jsou při pokojové teplotě +15°C až +25°C, teplotě podlahy +15°C +22°C, relativní vlhkosti vzduchu 40% - 65%, teplotě materiálu +18°C - +25°C, max.

Pokyny ke zpracování

vlhkosti dřeva 12%, pracovní prostory je třeba dostatečně větrat.

- Aby se předešlo poškození parket, je při zpracování třeba usilovat o klima v místnosti, které lze očekávat v ročním průměru.
- Materiál dobře promíchejte.
- Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálnímu dřevu broušenému stavební technikou vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.
- Je třeba dodržovat „Pokyny pro broušení barevných parket“ společnosti LOBA.
- Před použitím barevných variant doporučujeme provést zkušební aplikace pro posouzení dosažitelného barevného tónu a celkového vizuálního efektu. Barevné odstíny lze vzájemně míchat. Transparentní variantu lze přidat pro zesvětlení barvy nebo snížení kryvosti. Pro jednotný barevný vzhled je nutná sytost pigmentu, proto lze ředit maximálně tři díly bezbarvého na jeden díl barevného.
- Pokud je na velké plochy potřeba více než jedna nádoba, je třeba před zahájením prací smíchat celkové množství v pracovní nádobě.
- V případě zalitých ploch není možné později obnovit původní stav povrchu z důvodu hlubokého proniknutí pigmentů do dřeva.
- Dodržujte TTT „Zalévání dřevěných podlah“.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit! K zesvětlení barevného odstínu nebo k redukci kryvosti přimíchejte transparentní variantu. Max. 3 díly transparentního přípravku na jeden díl barevného.

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Hadřík, který neuvolňuje vlákna, nebo mikrovláknová utěrka / cca 45-60 ml/m²

DOBA SCHNUTÍ

- Přelakování nejdříve za jednu hodinu
- Při použití výrobku PrimaSeal Plus a LOBA HardwaxOil schnutí min. 2 hod.
- Při delším schnutí vyčkejte až do úplného zaschnutí.

VHODNÉ KOMBINACE PRODUKTŮ:

Kompatibilní se základními nátěry LOBA a všemi laky LOBA na vodní bázi, stejně jako s LOBA HardwaxOil. Dodržujte technické informace k výrobku!

VHODNÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY:

- EasyPrime
- VivaPrime
- PrimaSeal (viz stavební tip, doba schnutí mořidla se prodlouží na 2 hodiny)

ŠTĚRKOVÁNÍ SPÁR:

UPOZORNĚNÍ! Ne všechny tmely na vyplňování spár jsou vhodné. Abyste se vyhnuli problémům, doporučujeme použít LOBA Easy-Fill, VivaFill nebo alternativně LOBA Fugenkittlösung.

POUŽITÍ S MOPEM Z MIKROVLÁKNA:

- Podklad pečlivě přebruste, dodržujte informační list LOBA „Pokyny k broušení: Barvení parket“.
- Naneste tenkou vrstvu mořidla LOBA pomocí stěrky z mikrovlákn LOBA a pracujte po částech.
- Vyrovnajte pomocí jednokotoučového stroje LOBASAND NormalPad white, přebytek odstraňte.
- Počkejte na úplné zaschnutí.
- Naneste barvy LOBA na vodní bázi, dodržujte technické listy pro tmel. Před finálním nátěrem je nutné provést mezibrus.
- Alternativně aplikujte LOBA HardwaxOil válečkem ve dvou vrstvách.

NANÁŠENÍ METODOU HADR NA HADR:

- Podklad pečlivě přebruste, dodržujte informační list LOBA „Pokyny k broušení: Barvení parket“.
- LOBA Stain nanášejte po částech hadrem, který nepouští vlákna (2-3 m²).
- Přebytek ihned odstraňte druhým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Počkejte na úplné zaschnutí.
- Nanášejte barvy LOBA na vodní bázi, dodržujte technické listy pro tmel. Před finálním nátěrem je nutné provést mezibrus.
- Alternativně aplikujte LOBA HardwaxOil válečkem ve dvou vrstvách.

Tip:

Při použití hnědých a tmavších barev LOBA Stain lze dosáhnout intenzivnější a sytější barvy použitím LOBA Amberizer.

Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin (například bílý dub) mohou ovlivnit barvu Stain Strong White. Proti tomuto efektu lze před lakováním použít základní nátěr PrimaSeal jako alternativu k nátěru 2K Invisible.

Nátěry LOBA, které jsou schváleny jako dvouvrstvé systémy (2K InvisibleProtect, Speed), musí být nanášeny pomocí LOBA Deluxerolle 120. Nanesení příliš malého množství v prvním nátěru zvyšuje riziko stržení barvy při mezibroušení, dodržujte informace o mezibroušení.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistíte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Protipožární ochrana:

Systémy vytvářející vrstvy:

Pro splnění podmínek schválení DIBt a dosažení třídy požární ochrany Cfl-s1 podle DIN EN 14342, tabulka 1, je požadována tloušťka suché vrstvy max. 100 µm pro laky a max. 50 µm pro tvrdé voskové oleje.

Systémy nevytvářející vrstvy:

Pro dosažení třídy požární ochrany Cfl-s1 podle DIN EN 14342, tabulka 1, je třeba dodržet nanášené množství 20 až 60 g/m².

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Využití základového nátěru nebo kompletní lakové struktury:

Použití základového nátěru zvyšuje spolehlivost zpracování a zaručuje vytvoření povrchu bez pruhů a viditelných přechodů, téměř nezávisle na druhu dřeva. Další podrobnosti naleznete v seznamu druhů dřeva LOBA v aktuálním katalogu výrobků.

Lepení hran: Systémy laků na vodní bázi mají zpravidla tendence k lepení hran. K vyloučení vzniku nepravidelně uspořádaných spár s následným slepením bloků jsou vhodná tato opatření: Pevné elastické slepení parketových prvků nebo jejich slepení se zabezpečením proti posunutí, pečlivé tmelení spár, použití vhodných základových nátěrů, jako např. LOBA EasyPrime, předběžná úprava drážek na masivních dřevěných deskách voskem odolným proti lakování ještě před pokládkou. Provedení opatření, která upraví klima v místnosti, především pak udrží relativní vlhkost vzduchu na konstantní úrovni. (doporučujeme pečlivé poradenství) Choulostivé jsou především staré podlahy s narušenými nestabilními lepidly, elasticky slepené nebo přitlučené parkety, podlahy z prken, dřevěná dlažba, lamelové parkety, paralelně pokládané parkety, parkety položené na podlahovém topení, dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti, jako je například buk nebo javor.

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorech musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulostivé na rozpouštědla, odneste rostliny a vyved' te zvířata (odneste i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.